

# KEMPER

## Absaugtechnik + Arbeitsschutz

# SCHWEISS HUMER GAS

GMBH

A-4611 BUCHKIRCHEN b. WELS

Marchtrenker Straße 9  
Telefon 0 72 42/28 1 33  
Telefax 0 72 42/28 7 81

e-mail: office@schweiss-humer.com  
http://www.schweiss-humer.at

Filiale Wien: A-1230 WIEN

Dirmhiringasse 110  
Telefon 01/815 80 80  
Telefax 01/815 80 80 – 50

e-mail: office.wien@schweiss-humer.com

### SCHWEISS-RAUCH-FILTER



#### Hochvakuum – Absaugung MiniFil

für Brennerabsaugung +wechselnde Arbeitsplätze, stufenlose Saugleistungsregulierung, Start-Stop-Automatik, Fliehkraft-Vorabscheider, kontaminationsfreier Filterwechsel, Filterüberwachung, 1x230 Volt Netzanschluß, Gewicht 20 kg, Absaugleistung 150 m³/h, Filterklasse H 13, W3 –geprüft,

Abscheidegrad >99%, Listenpreis € 1.475,- **Nettopreis € 1.180,-** Art.Nr. 65150



#### KEMPER SmartMaster mobiler Schweißrauchfilter

für geringe Rauch/Staubmengen, 3-Stufen-Filter mit Überwachung, dreh- und schwenkbare Absaughaube mit 360° Einsatzradius mit IFA-W3-Zulassung und Anschluß für optionalem Saugschlauch. Fahrbar.

Anschlußspannung 230V, Absaugleistung 950m³/h, maximaler Unterdruck 1.500 Pa, Schallpegel ca. 72 dB(A), Gewicht ohne Arm ca.71kg, Durchmesser Absaugarm 150mm, Abscheidegrad 99%, Filterfläche ca. 12m², Einwegfilter aus Glasfaservlies mit 2 Vorfiltern, Motorleistung 1,1 kW,

**in Europa, außer in Österreich, zugelassen nach W3 auch für CrNi-Stahl mit 2m Arm**

Listenpreis € 1.359,- **Nettopreis € 1.087,-** Art.Nr. 64300

mit 3m Arm

Listenpreis € 1.429,- **Nettopreis € 1.143,-** Art.Nr. 64330

für sporadischen Einsatz

**In Österreich mit H13 Filter auch für CrNi-Stahl geeignet: mit 2m Arm**

Listenpreis € 1.464,- **Nettopreis € 1.171,-** Art.Nr. 64300-AT

mit 3m Arm

Listenpreis € 1.533,- **Nettopreis € 1.226,-** Art.Nr. 64330-AT

#### KEMPER ProfiMaster mobiler Schweißrauchfilter

für häufigen Einsatz bis zu mittleren Staubmengen, für Absaugarme 2, 3 und 4m Länge, mit 2-Stufen Einwegfilter mit großer Kapazität, schnell auswechselbar, um 360° drehbarer Arm. Start/Stop-Automatik optional. Anschlußspannung 3x400V, Absaugleistung max. 1.100m³/h, max. Unterdruck 2.100 Pa, Motorleistung 1,1 kW, Gew. 106kg, Durchmesser Absaugarm 150mm, Filtermaterial Glasfaser-Vlies, Filterfläche ca. 17m², ca.70 dB(A) Schalldruckpegel, **in Europa, außer Österreich, zugelassen auch für CrNi-Stahl**

mit 3m Arm Schlauchausführung Art.Nr. 60 650 101

Listenpreis € 2.158,- **Aktion € 1.662,-**

mit 4m Arm Schlauchausführung Art.Nr. 60 650 102

Listenpreis € 2.221,- **Aktion € 1.710,-**

**In Österreich mit H13-Filter auch für CrNi-Stahl geeignet:**

mit 3m Arm, Schlauchausführung Art.Nr. 60 650 AT 101

Listenpreis € 2.249,- **Aktion € 1.732,-**

mit 4m Arm, Schlauchausführung Art.Nr. 60 650 AT 102

Listenpreis € 2.312,- **Aktion € 1.780,-**



für häufigen Einsatz

## KEMPER Absaugventilatoren

Art.Nr. **Schweiss-Rauchabsaugung**

**ins Freie**

Der Ventilator wird ohne zusätzliche Halterungen mit einem Spannverschluss an der Wandkonsole des Absaugarmes, Teleskoparmes oder des Absaugkranes befestigt. Die Ausblasrichtung kann entsprechend den Anforderungen gewählt werden.

Netzanschluss:	3 x 400 V	Listen-	<b>Netto-preise</b>	
Ventilatorleistung:	1000m <sup>3</sup> /h	€ 740,-	€ <b>592,-</b>	92101
	2000m <sup>3</sup> /h	€ 797,-	€ <b>637,60</b>	92104
	2200m <sup>3</sup> /h	€ 979,-	€ <b>783,20</b>	92104100

Andere Ventilatorleistungen und Netzanschluss 230 V sowie Zubehör auf Anfrage.



## ABSAUGARME NW 150

Art.Nr.

Absaugarme in Schlauchausführung besteht aus einem innenliegenden Trägergestänge mit Federunterstützung und einem Polyesterwebeschlauch mit PVC-Beschichtung und eingeschweisster Stahldrahtspirale.

Absaughaube mit Drosselklappe um 360° drehbar.

Die Absaugarme lassen sich mit Ventilatoren oder über eine Rohrleitung mit einer zentralen Absaug- und Filteranlage verbinden.

	Listen-	<b>Netto-preise</b>	
Länge: 2 m	€ 567,-	€ <b>453,60</b>	79002
Länge: 3 m	€ 623,-	€ <b>498,40</b>	79003
Länge: 4 m	€ 675,-	€ <b>540,00</b>	79004

**Abluftset** mit Ventilator 1.000m<sup>3</sup>/h + Schlaucharm 3m mit Wandhalter + Motorschutzschalter

Art.Nr. 79 003 201

Listenpreis € 1.246,- **Nettopreis € 996,80**



## SAUGGEBLÄSE

Art.Nr.

für Schweißrauch und auch zum Absaugen von Spänen, Staub, Kfz-Abgasen, Verpackungsmaterialien und sonstigen leichten Schüttgütern.

Auch zum Belüften von Behältern, Rohren und Containern gut geeignet. Fahr- und tragbar lieferbar.

Grundausrüstung mit 5m Netzkabel und Motorschutzschalter. Saugschläuche und Abluftschlauch optional.

für Netzspannung 1x230V und 3x400V lieferbar

Sauggebläse fahrbar/tragbar

2.000m<sup>3</sup>/h 3x400V Art.Nr. 91 623 Listenpreis € 1.111,- **Nettopreis € 888,-**

Sauggebläse fahrbar/tragbar

3.000m<sup>3</sup>/h 3x400V Art.Nr.91 618 Listenpreis € 1.736,- **Nettopreis € 1.389,-**

Saugschlauch mit Absaughaube und Magnetfuß, Länge 6m, Durchm. 150mm f. 2.000m<sup>3</sup>/h € **306,60** 79 103 31

Saugschlauch mit Absaughaube und Magnetfuß, Länge 10m, Durchm. 250mm für 3.000m<sup>3</sup>/h € **445,90** 93 087 100

Abluftschlauch 6m lang, für 2.000m<sup>3</sup>/h, 160mm € **254,60** 93 084

Abluftschlauch 6m lang, für 3.000m<sup>3</sup>/h, 250mm € **312,-** 93 088





**AirWatch** Überwachung und Dokumentation der Luftqualität/  
Staubkonzentration

Arbeitsplätze, Produktionshallen, Logistik- und Lagerhallen  
Effiziente Steuerung von Raumlüftungs- und Absauganlagen  
Optisches, laserbetriebenes Messverfahren  
Grenzwerte und Alarmschwellen individuell einstellbar  
LED-Leuchtfläche zur Anzeige der Luftqualität (grün, gelb, rot)  
Anzeige von Partikelanzahl, Größenverteilung, Luftfeuchtigkeit  
und Temperatur auf Smartphone, Tablet, PC.  
Kemper-Cloud Anbindung über Mobilfunk

Technische Daten: 230 V Netzspannung, 2,9 kg , 10 W ,  
30 dB(A) Schalldruckpegel , 128mm ø x 340mm lang ,  
Partikelgröße ab 0,1 µm , Staubkonzentration 0 – 15 mg/m<sup>3</sup>

Art.Nr. 390 200

Listenpreis € 1.437,-

**Nettopreis € 1.232,-**

**CleanAirTower** wo Punktabsaugung nicht möglich ist,  
ergänzend zu Punktabsaugung,  
für wechselnde Staub-/Rauchquellen

Ansaugen der belasteten Luft oben über eingebauten Ventilator,  
gereinigte Luft tritt unten impulsarm wieder aus, an den Arbeits-  
plätzen entsteht eine langsame Luftzirkulation ( Schichtlüftung )

automatischer Staubaustrag in Staubsammeleimer  
kontaminationsfreie Staubentsorgung

Absaugleistung: 6.000m<sup>3</sup>/h , Höhe 3,545 m , Durchmesser 1,172m  
Gewicht 653 kg , Anschluss 3 x 400 Volt , Abscheidegrad > 99,9%  
IFA-Zulassung W3 geprüft, Schalldruckpegel 69dB(A), Druckluft 6-8bar  
Filterfläche 58m<sup>2</sup> , Filtermaterial PTFE-Membran, mit Fliehkraftvor-  
Abscheider, Staubklasse M

Art.Nr. 390 600 auf Anfrage

Art.Nr. 149 0675 Staubsammeleimer 3er Set € 217,80





## Schleiftisch für Absaugung


für industrielles Schleifen von Werkstücken, auch für größere, da Seitenwände klappbar  
sicheres Arbeiten aufgrund robuster Gitterrostauflage

T x H 1,06 x 1,7m


Breiten von	1,01	–	1,36	–	1,51	–	2 m
Art.Nr.	998200004		998200023		998200029		998200016
Preise €	2.704,-		3.074,-		3.416,-		3.634,-

**-20% Rabatt**

## Absaugtische für Brenn-, Plasma-, Laser - Schneidanlagen

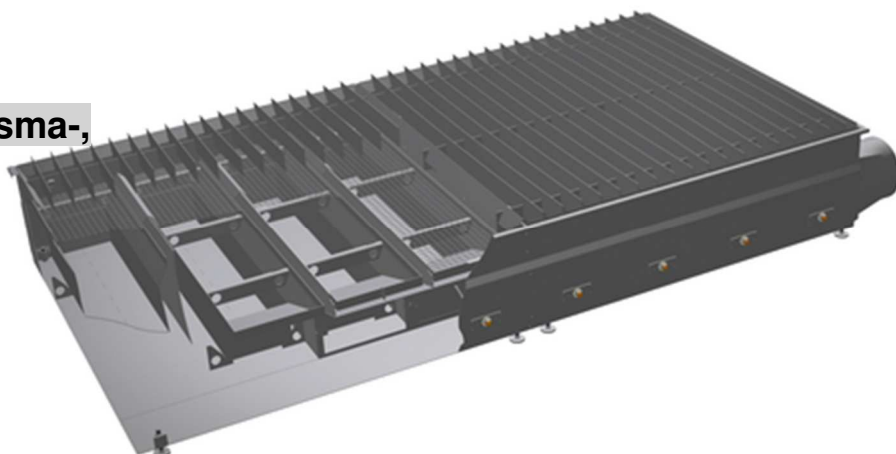

auf Anfrage !

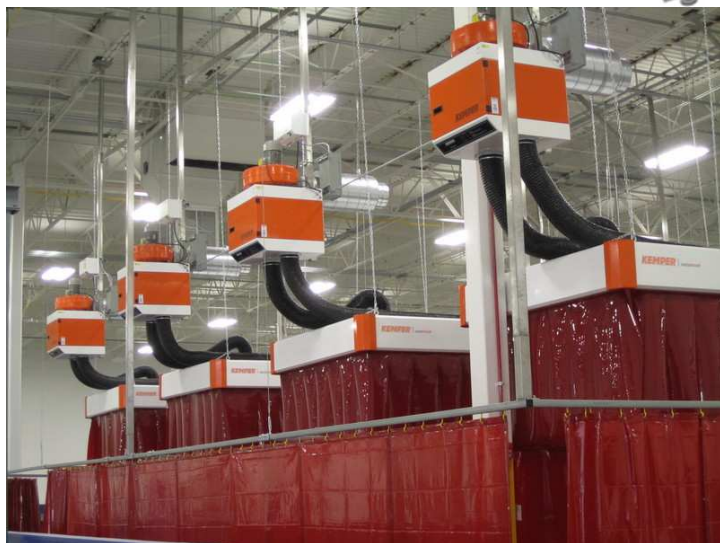

## VarioHood modulare Absaughauben

mit Schweißerschutzlamellen

bis zu 3,15 m Breite + über 20 m Länge

für Roboterabsaugung

Montage von Decke hängend, aufgeständert oder in fahrbarem Roboterportal integriert

wenig Volumenstromleistung nötig



## Schallschutz und Trennwandsysteme

Hallenabtrennung

Schleifkabinen mit Dach

Schallschutzwände fahrbar  
und vieles mehr auf Anfrage !

alle Preise zuzügl. 20% MwSt., gültig 2020  
Änderungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten!